

Малые сварочные позиционеры с зажимным патроном

29.07.2016



Позиционер CNC-100 оснащен шаговым двигателем и блоком ЧПУ. Блок позволяет задавать угол поворота стола с точностью до 1 градуса, а также устанавливать время задержки начала вращения стола.

Модель	Грузоподъемность, кг		Скорость вращения, об/мин	Диаметр планшайбы, мм	Высота, мм	Угол наклона, град	Сеть	Вес, кг
	0°	90°						
KB-100 (KD-300)	100	50	0,5-5,0	400	520	0-90	1ф 220В	70
KB-300 (KD-300)	300	150	0,2-2,5	500	650	0-90	1ф 220В	102
CNC-100 (KD-300)	100	50	0,01-9,00	400	520	0-90	1ф 220В	70
CNC-300 (KD-300)	300	100	0,01-5,00	500	650	0-90	1ф 220В	102

Модель, комплектация	Цена руб., с НДС
KB-100 (патрон KD-300, педаль) Ø зажимаемого изделия 10 – 400 мм	118 000 руб., с НДС
KB-300 (патрон KD-300, педаль) Ø зажимаемого изделия 10 – 400 мм	142 000 руб., с НДС
CNC-100 (блок управления с ЧПУ, шаговый двигатель, патрон KD-300, педаль)	142 000 руб., с НДС
CNC-300 (блок управления с ЧПУ, шаговый двигатель, патрон KD-300, педаль)	169 000 руб., с НДС



Сварочная установка ВУ-100Т-7,5 предназначена для сварки кольцевых швов на деталях длиной до 1 000 мм и диаметром до 200 мм. Имеет заднюю бабку с пневматическим приводом, а также держатель для горелки, педаль.

Модель	Грузоподъемность, кг		Скорость вращения, об/мин	Диаметр планшайбы, мм	Высота, мм	Угол наклона, град	Сеть	Вес, кг
	0°	90°						
KB-100C (KD-300)	100	50	1-7,5	345	430	0-90	1ф 220В	70
KB-100Т (KD-300)	100	50	0,5-5,0/1-7,5	345	430	0-90	1ф 220В	80
HDYG-500	150	-	20-1600 мм/мин	50-250 (обечайки)	-	±45/вручную	1ф 220В	80

Модель	Грузоподъемность, кг	Регулировка по высоте, мм	Диаметр трубы, мм
NHTG-600	600	470-670	30-600

Модель, комплектация	Цена руб., с НДС
KB-100Т (блок управления, патрон, пиноль, держатель, педаль)	141 000
NHTG-600 (настраиваемая по высоте роликовая опора, г/п 600 кг)	26 000
HDYG-500 (трубный вращатель малой грузоподъемности)	177 450


Модель, комплектация	Цена руб., с НДС
Блок управления для KB-100 (BY-100)	17 300
Блок управления для KB-300	19 000
Блок управления для KB-100 (BY-100) (с таймером времени вращения)	19 500
Блок управления для KB-300 (с таймером времени вращения)	21 200
Блок управления для CNC-100	34 100
Блок управления для CNC-300	44 150



Зажимной патрон с дополнительными губками

Зажимные патроны KD (D)-200, 300, 400, 500, 600, 750

Характеристики зажимных патронов

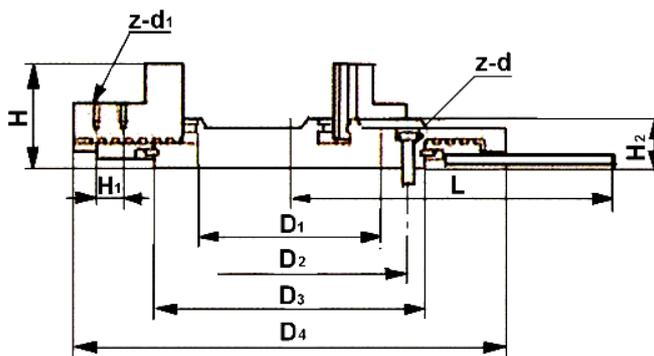

Модель	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	Z-d1	Z-d
KD-200	80	100	120	200	67,5	39	21	200	6-M6	3-M8x35
KD-300	100	120	150	300	67,5	39	21	240	6-M6	3-M8x30
KD-400	170	220	250	400	95	45	25	300	6-M6	3-M10x40
KD-500	240	280	320	500	110	60	25	350	6-M6	3-M12x55
KD-600	365	400	425	600	170	105	40	425	6-M12	3-M12x110
KD-750	515	542,5	570	750	170	105	40	500	6-M12	6-M12x110

Модель	Вес зажимаемого изделия в горизонтальном положении, кг	Внутренний диаметр зажимаемого изделия, мм	Наружный диаметр зажимаемого изделия, мм	Диаметры зажимаемого изделия патроном с дополнительными губками, мм	Цена руб., с НДС
KD-200	30	110-210	20-130	5-300	16 000
KD-300	120	170-280	80-190	10-400	35 000
KD (D)-400	240	250-380	120-250	20-500	40 000
KD-500	600	360-500	200-340	40-600	80 000
KD-600	1000	400-620	150-410	40-1500	-
KD-750	1200	550-800	380-580	40-1500	-